

Instrucțiuni de utilizare a sursei de alimentare LED-uri

Model: SNP6-350IF

Utilizare

Sursa de alimentare LED-uri de modelul SNP6-350IF este destinată, în exclusivitate pentru lămpile LED (diodă emițătoare de lumină) utilizate în încăperi. Este o sursă de alimentare în regim de comutație cu curent continuu de ieșire de 350mA.

Circuitul electronic de protecție deconectează sursa de alimentare în caz de scurt circuit sau supratensiune în circuitul secundar, supraîncălzire, precum și circuit deschis. După înlăturarea deficiențelor, sursa de alimentare LED-uri se resetează automat pentru funcționare.

Informații importante pentru instalare

Dispozitivul corespunde directivei **2004/108/EC** de compatibilitate electromagnetică și directivei **2006/95/EC** privind tensiunea joasă.

- Sursa de alimentare LED-uri poate fi folosită doar pentru lămpile LED.
- Sursa de alimentare LED-uri este destinată doar pentru utilizarea în încăperi. Evitați expunerea sursei de alimentare LED-uri la temperaturi înalte (temperatura de operare -20 - +45°C).

- Puterea indicată pe sursa de alimentare nu trebuie nici să fie mai joasă, nici să depășească următoarele valori:

SNP6-350IF: 0-6W

- Conectați lămpile LED la sursa de alimentare LED-uri conform polarității în baza desenului schematic.
- Lungimea maximală a cablului de ieșire către lămpile LED nu trebuie să depășească 2m pentru a corespunde standardelor CEM.
- Dacă sursa de alimentare LED-uri este folosită pentru scopuri altele decât cele indicate sau este conectată greșit, nu vom purta careva răspundere pentru posibilele defecțiuni.

Specificații:

Tensiunea de intrare: 200-240V +/-10% 50Hz

Curent de intrare: <0.1A

Curent de ieșire: 350mA +/-35mA

Puterea nominală: 6W


Gradul de protecție: IP20

Temperatura ambientală: max. 45°C

Temperatura carcasi: max.80°C

Cablu primar: H03VVH2-F 2x0.75mm²

Cablu secundar: H03VVH2-F 2x0.75mm²

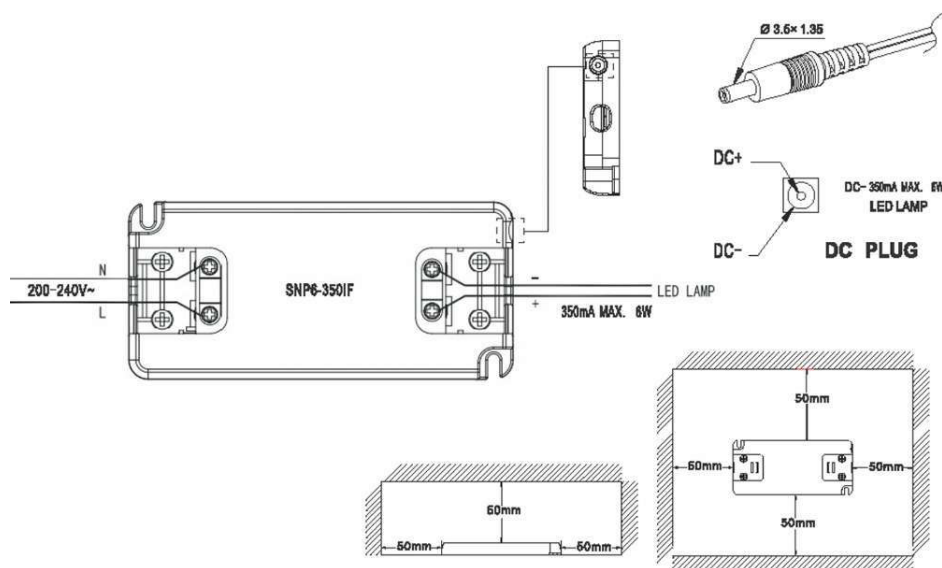

Dimensiunile locației pentru montare

NINGBO SNAPPY OPTOELECTRONICS CO., LTD

Adresa: Keda Road nr.56, Parcul național Hi-tech din

Ningbo, China

Cod poștal: 315000

Tel.: 0574-27902582, Fax: 0574-27902591

E-mail: sales@snappy.cn [Http://www.snappy.cn](http://www.snappy.cn)

Instrucțiuni de utilizare a sursei de alimentare LED-uri

Model: SNP12-350IF

Utilizare

Sursa de alimentare LED-uri de modelul SNP12-350IF este destinată, în exclusivitate pentru lămpile LED (diodă emițătoare de lumină) utilizate în încăperi. Este o sursă de alimentare în regim de comutație cu curent continuu de ieșire de 350mA.

Circuitul electronic de protecție deconectează sursa de alimentare în caz de scurt circuit sau supratensiune în circuitul secundar, supraîncălzire, precum și circuit deschis. După înlăturarea deficiențelor, sursa de alimentare LED-uri se resetează automat pentru funcționare.

Informații importante pentru instalare

Dispozitivul corespunde directivei **2004/108/EC** de compatibilitate electromagnetică și directivei **2006/95/EC** privind tensiunea joasă.

- Sursa de alimentare LED-uri poate fi folosită doar pentru lămpile LED.
- Sursa de alimentare LED-uri este destinată doar pentru utilizarea în încăperi. Evitați expunerea sursei de alimentare LED-uri la temperaturi înalte (temperatura de operare -20 - +45°C).

- Puterea indicată pe sursa de alimentare nu trebuie nici să fie mai joasă, nici să depășească următoarele valori:

SNP12-350IF: 0-12W

- Conectați lămpile LED la sursa de alimentare LED-uri conform polarității în baza desenului schematic.
- Lungimea maximală a cablului de ieșire către lămpile LED nu trebuie să depășească 2m pentru a corespunde standardelor CEM.
- Dacă sursa de alimentare LED-uri este folosită pentru scopuri altele decât cele indicate sau este conectată greșit, nu vom purta careva răspundere pentru posibilele defecțiuni.

Specificații:

Tensiunea de intrare: 200-240V +/-10% 50Hz

Curent de intrare: <0.2A

Curent de ieșire: 350mA +/-35mA

Puterea nominală: 12W


Gradul de protecție: IP20

Temperatura ambientală: max. 45°C

Temperatura carcasi: max.80°C

Cablu primar: H03VVH2-F 2x0.75mm²

Cablu secundar: H03VVH2-F 2x0.75mm²

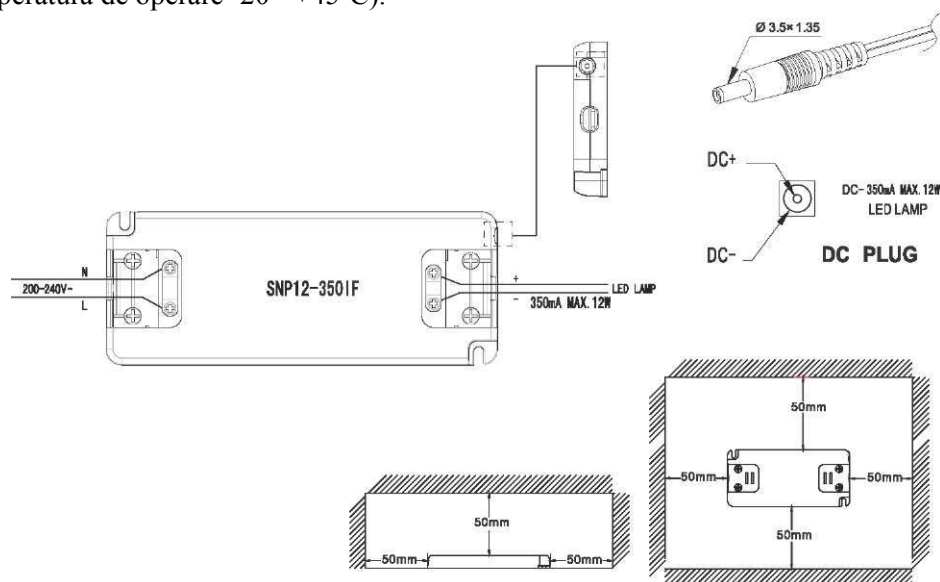

Dimensiunile locației pentru montare

NINGBO SNAPPY OPTOELECTRONICS CO., LTD

Adresa: Keda Road nr.56, Parcul național Hi-tech din

Ningbo, China

Cod poștal: 315000

Tel.: 0574-27902582, Fax: 0574-27902591

E-mail: sales@snappy.cn [Http://www.snappy.cn](http://www.snappy.cn)

Instrucțiuni de utilizare a lămpii LED pentru oglinda de baie

Numărul articol: **ML020-300A**



Setul	Cantitatea
Lampa LED pentru oglindă	1
Element de acționare	1
PE+material nețesut	1
Șurub (Ø3)	2

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Aceasta este o lampă cu un singur LED care poate fi utilizată pe oglinda de la baie, pe dulap, raft, deasupra unui tablou sau fotografii și în alte locuri. Lampa are un singur element de înaltă luminozitate 6W COB, care generează doar 6 W, dar peste 400 de lumeni, ceea ce se egalează cu luminozitatea unei lămpi incandescente de peste 16 W. Elementul de acționare produce curent constant de 350 mA pentru a susține LED-urile, care este cel mai bun mod de iluminare a LED-urilor. Cu o temperatură de culoare de 6000K, lumina LED-urilor rămâne suficient de intensă cu căldură subtilă, ce face plăcut privitul în oglindă. Carcasa este 100% confecționată din aluminiu 6063, care disipă foarte bine căldura produsă de LED-uri și asigură durata de viață a LED-urilor. Această lampă este proiectată cu IP44: este protejată împotriva prafului și împotriva unui jet de apă. Are un design simplu și formă elegantă. Instalarea este simplă și conectarea nu prezintă dificultate.

IP 44




Folosirea profilului de aluminiu solid 6063 și frezarea, formarea, tăierea, șlefuirea și cromare excelentă



Dimensiune mică. Luminozitate. Consum foarte mic de putere. Economie în consumul de energie de 80% comparativ cu sursa de lumină tradițională. Durata de viață lungă. Luminozitate înaltă. Disiparea redusă a căldurii. Tehnologia de emisie a luminii reci. Produs ecologic. Fără poluare cu mercur. Reciclabile. Fără radiații UV și IR. Robustețe și durabilitate excelentă.


SPECIFICAȚIILE LĂMPII

LED	SMD2835*36 buc.
Dimensiuni	300x110x35mm
Intrare	Element extern, 100-240V
Temperatura de culoare	2700-6000K
Indicele de redare al culorii	80
Putere	6W
Material	Crom
Fluxul luminos	380-400lm

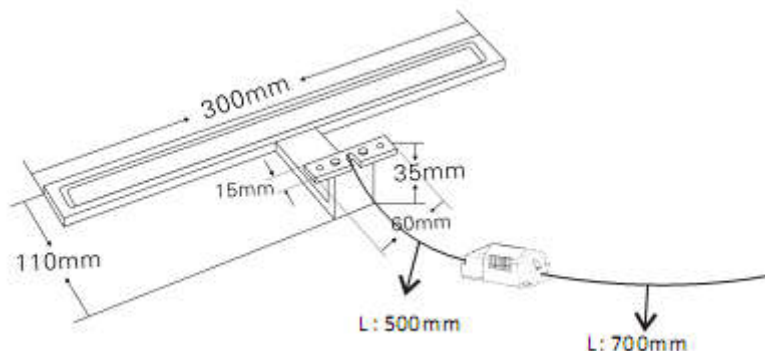


SPECIFICAȚIILE ELEMENTULUI DE ACȚIONARE

Intrare	100-240VAC 50/60HZ
Ieșire	DC350mA
Putere	6W
Dimensiuni	68x33x22 mm

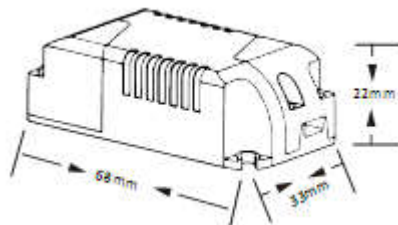

INSTALAREA

- Pasul 1 Conectați cablul electric la firul lămpii și verificați dacă lampa funcționează.
- Pasul 2 Înșurubați suportul lămpii la oglindă sau dulap
- Pasul 3 Ajustați

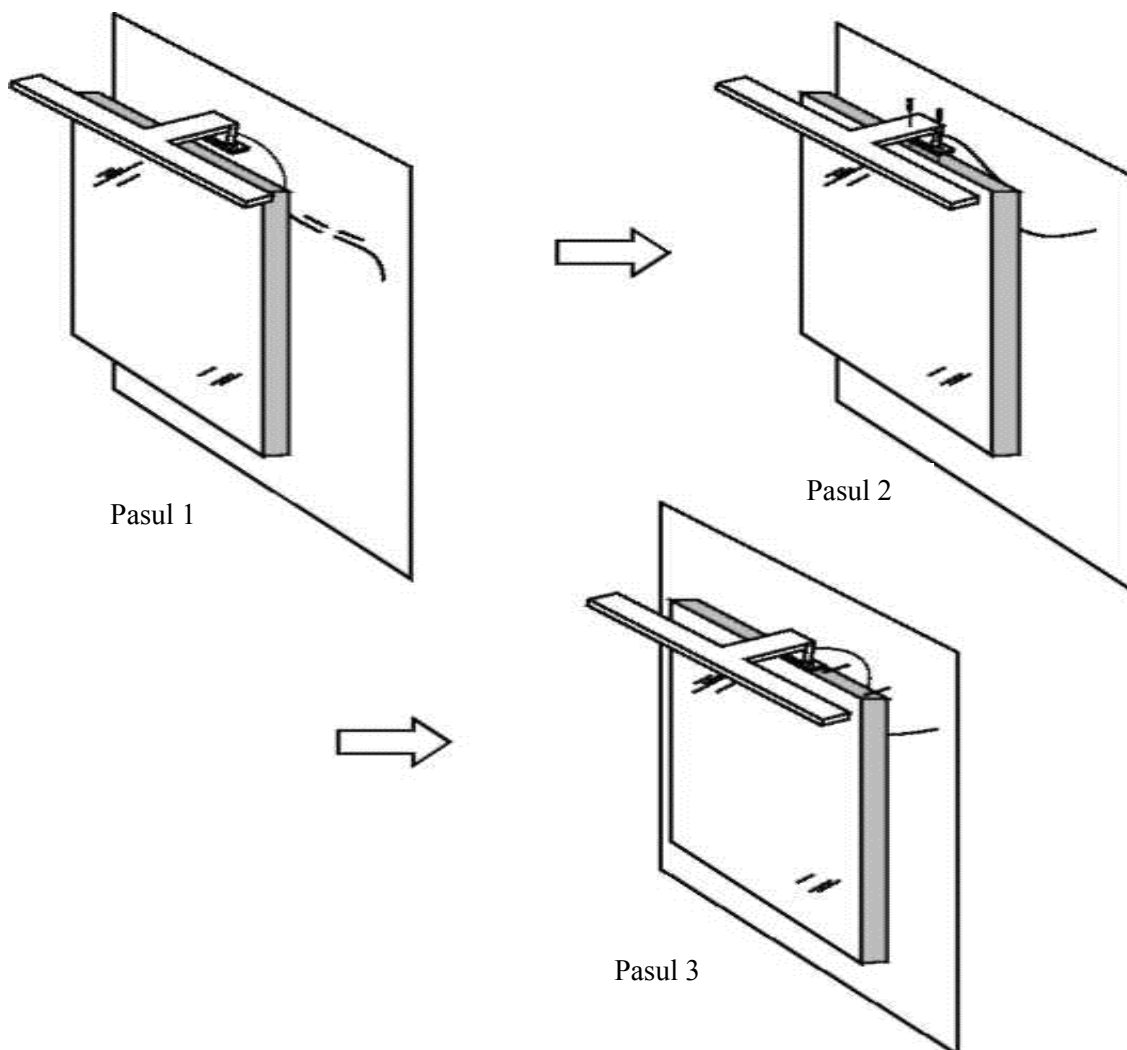


ERORI ȘI SOLUȚII

Erori	Motive	Soluții
Nu este lumină	Sursa de alimentare este deconectată	Conectați sursa de alimentare
	Conexiunea sursei de alimentare la fir este greșită	Schimbați la firul corect.
	Conexiunea cablului de la lampă la elementul de acționare este slabă	Deschideți elementul de acționare și fixați cablul
Lumina se aprinde după care se stinge	Conexiunea cablului de la lampă la elementul de acționare este slabă	Deschideți elementul de acționare și fixați cablul

AVERTIZARE!

1. Lampa trebuie să fie instalată de o persoană calificată.
2. Deconectați sursa de lumină înainte de instalare și demontare.
3. Nu demontați sau conectați altă lampă când sursa de alimentare este conectată.

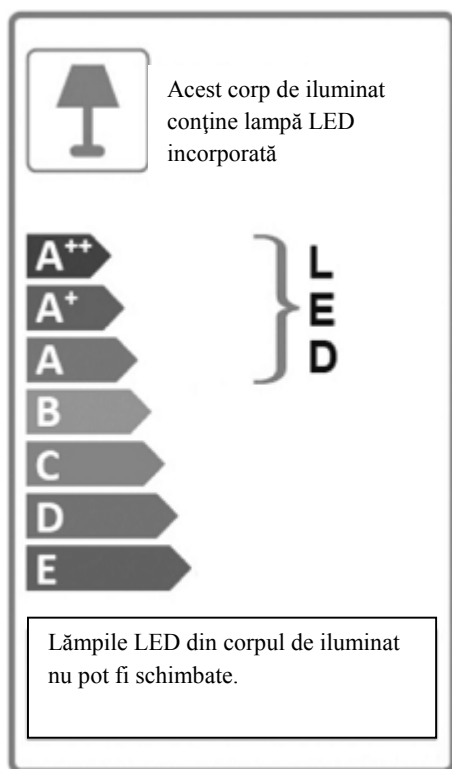

RoHS



IP44

Instrucțiuni de utilizare a lămpii LED pentru oglinda de baie

Numărul articol: **ML020-740A**



Setul	Cantitatea
Lampa LED pentru oglindă	1
Element de acționare	1
PE+material nețesut	1
Șurub (Ø3)	3

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Aceasta este o lampă cu un singur LED care poate fi utilizată pe oglinda de la baie, pe dulap, raft, deasupra unui tablou sau fotografii și în alte locuri. Lampa are 72 elemente de înaltă luminozitate SMD2835, care generează doar 12 W, dar peste 800 de lumeni, ceea ce se egalează cu luminozitatea unei lămpi incandescente de peste 60 W. Elementul de acționare produce curent constant de 350 mA pentru a susține LED-urile, care este cel mai bun mod de iluminare a LED-urilor. Cu o temperatură de culoare de 6000K, lumina LED-urilor rămâne suficient de intensă cu căldură subtilă, ce face plăcut privitul în oglindă. Carcasa este 100% confecționată din aluminiu 6063, care disipă foarte bine căldura produsă de LED-uri și asigură durata de viață a LED-urilor. Această lampă este proiectată cu IP44: este protejată împotriva prafului și împotriva unui jet de apă. Are un design simplu și formă elegantă. Instalarea este simplă și conectarea nu prezintă dificultate.

IP 44




Folosirea profilului de aluminiu solid 6063 și frezarea, formarea, tăierea, șlefuirea și cromare excelentă



Dimensiune mică. Luminozitate. Consum foarte mic de putere. Economie în consumul de energie de 80% comparativ cu sursa de lumină tradițională. Durata de viață lungă. Luminozitate înaltă. Disiparea redusă a căldurii. Tehnologia de emisie a luminii reci. Produs ecologic. Fără poluare cu mercur. Reciclabile. Fără radiații UV și IR. Robuste și durabilitate excelentă.


SPECIFICAȚIILE LĂMPII

LED	SMD2835*72 buc.
Dimensiuni	740x110x35mm
Intrare	element extern, 100-240V
Temperatura de culoare	2700-6000K
Indicele de redare al culorii	>80
Putere	12W
Material	AL-acril
Fluxul luminos	750-800lm

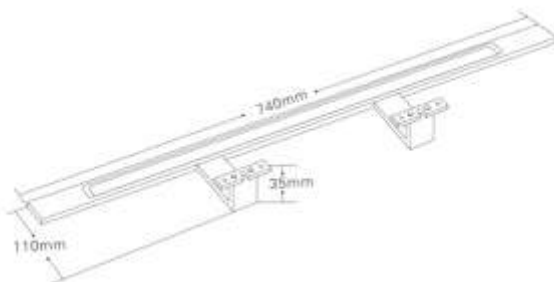


SPECIFICAȚIILE ELEMENTULUI DE ACȚIONARE

Intrare	100-240VAC 50/60HZ
Ieșire	DC350mA
Putere	12W
Dimensiuni	88x38x22 mm

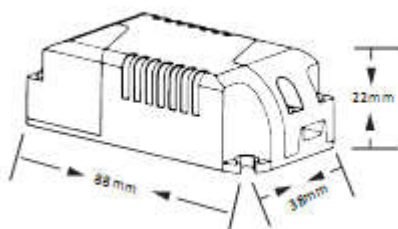

INSTALAREA

- Pasul 1 Conectați cablul electric la firul lămpii și verificați dacă lampa funcționează.
- Pasul 2 Înșurubați suportul lămpii la oglindă sau dulap
- Pasul 3 Ajustați

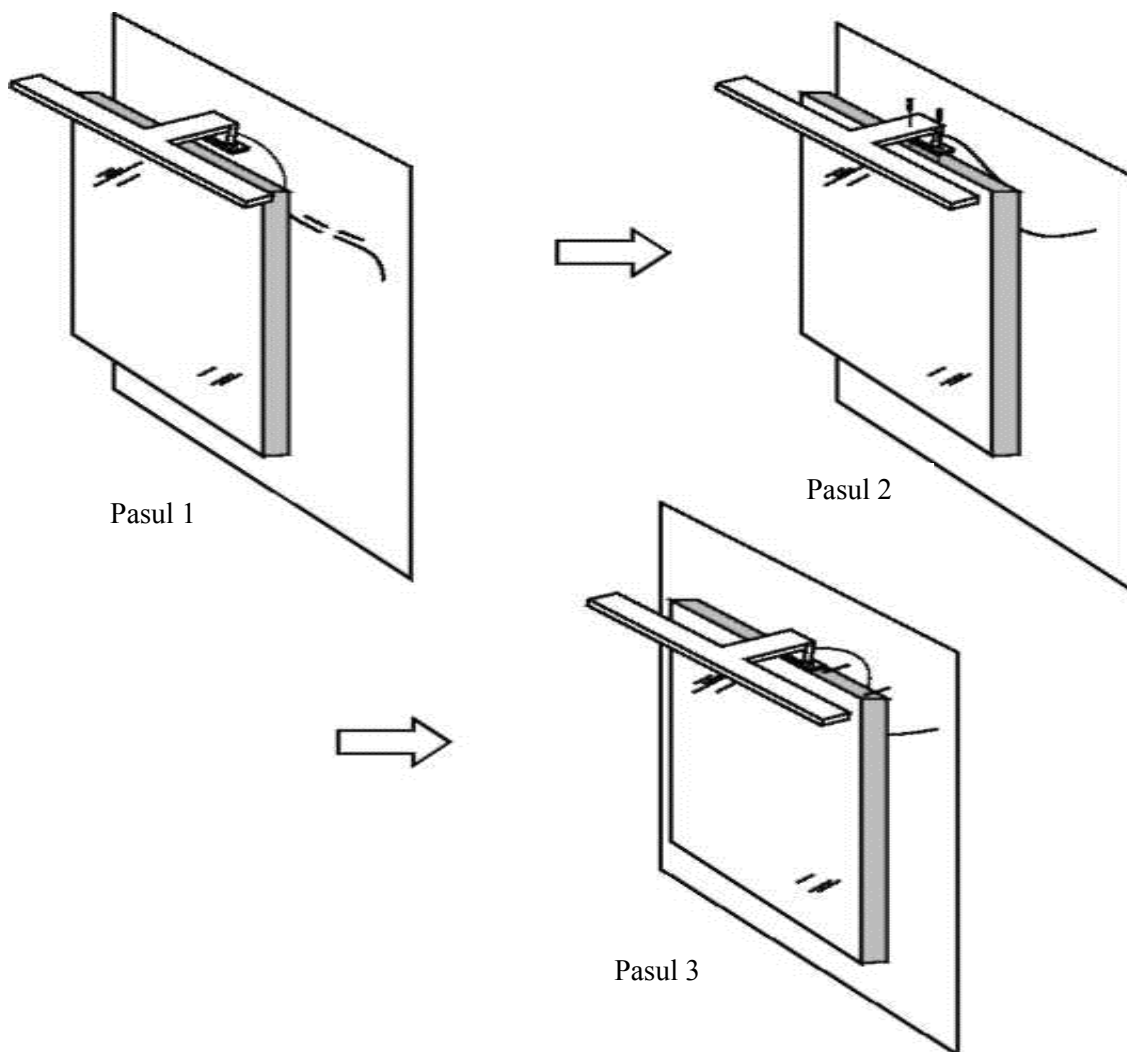


ERORI ȘI SOLUȚII

Erori	Motive	Soluții
Nu este lumină	Sursa de alimentare este deconectată	Conectați sursa de alimentare
	Conexiunea sursei de alimentare la fir este greșită	Schimbați la firul corect.
	Conexiunea cablului de la lampă la elementul de acționare este slabă	Deschideți elementul de acționare și fixați cablul
Lumina se aprinde după care se stinge	Conexiunea cablului de la lampă la elementul de acționare este slabă	Deschideți elementul de acționare și fixați cablul

AVERTIZARE!

1. Lampa trebuie să fie instalată de o persoană calificată.
2. Nu demontați sau conectați altă lampă când sursa de alimentare este conectată.

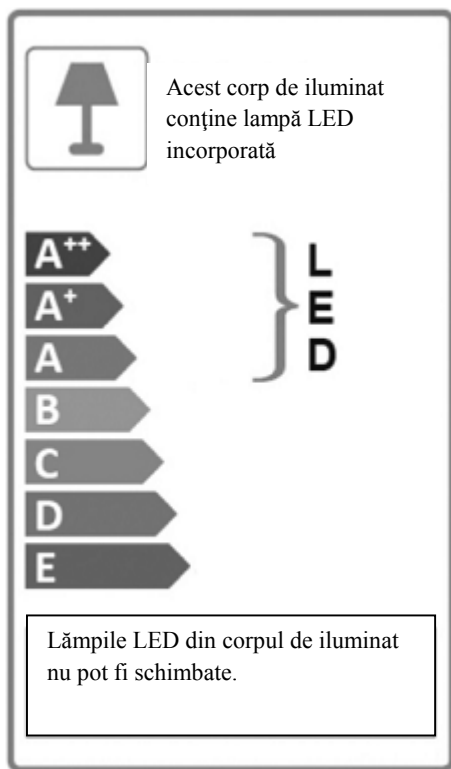

CE RoHS   IP44